


Aerosolbefuktare - för torra och varma Industri- och lagermiljöer

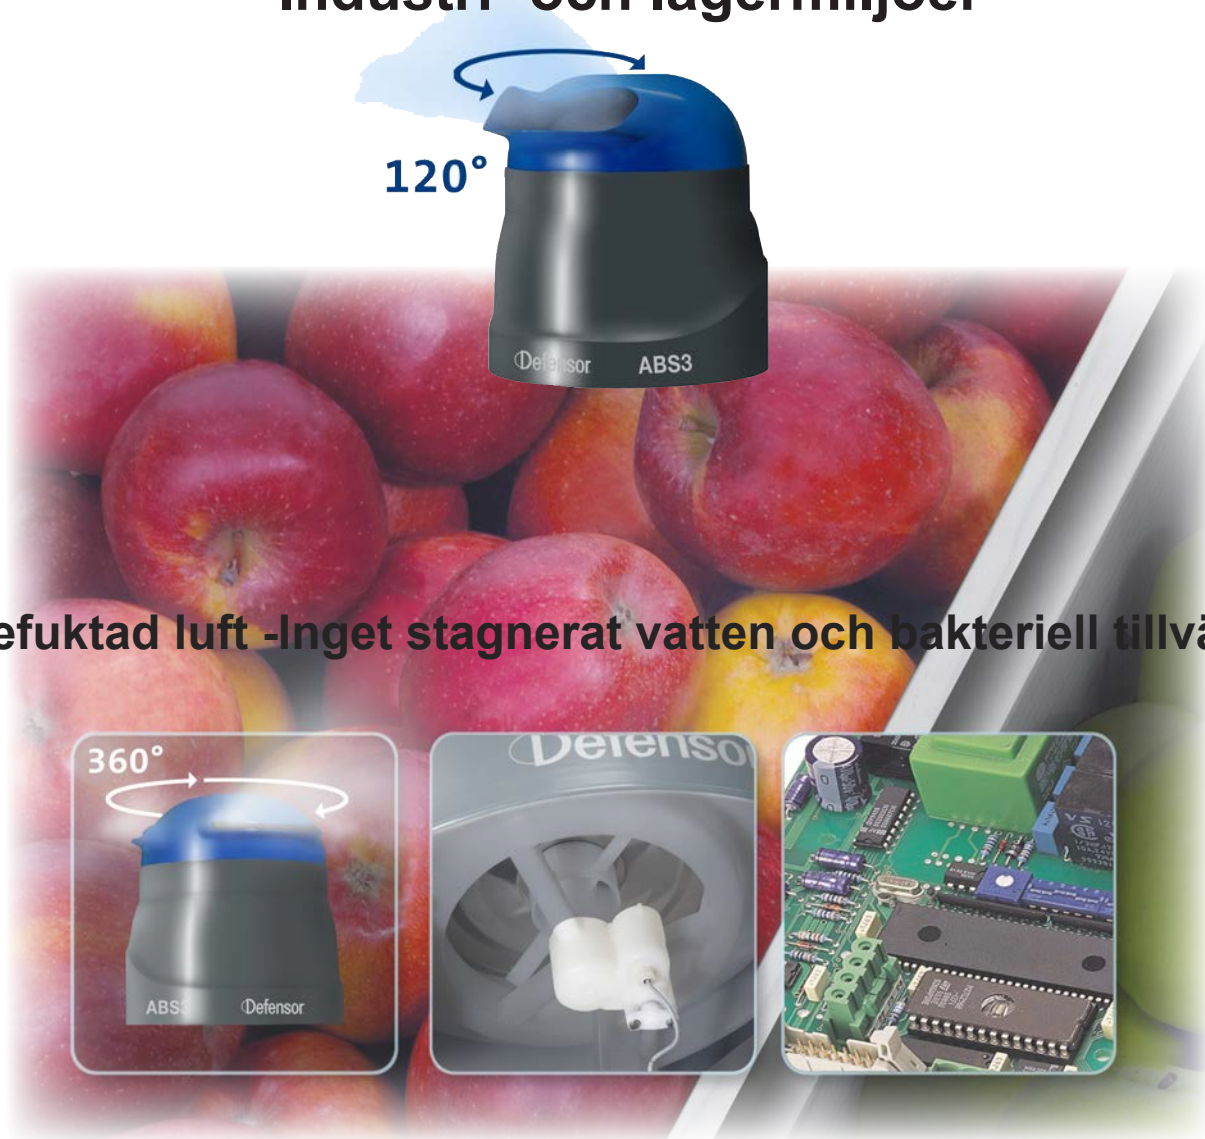

Befuktad luft - Inget stagnerat vatten och bakteriell tillväxt

Spridning i alla riktningar

ABS3 med Osmos rent vatten ger en ren vattendimma med 120° spridning. Kan monteras på vägg eller som frihängd ifrån taket. Finns även med 360° spridning för bästa möjliga inblandning.

Friskt vatten 120 gånger/h

Vattenbehållaren i befuktaren rymmer bara 0.055 liter, knappt en äggkopp storlek. Den lilla volymen av vatten förbrukas inom 30 sekunder. Den regelbundna spolningsintervallen startar automatiskt efter 6 timmars drift. I ”standby” läge görs samma procedur efter 72 timmar

Kontinuerlig reglering

Som tillval av On/Off regleringen kan den nya elektroniken regleras med en 0...10V signal. Som ett resultat av detta kan ABS3 anpassa luftfuktigheten bättre till eventuella variationer av temperaturen.

Tillval för ABS3

Hygien funktion	Standard.
On/Off reglering	Standard.
24V ingångssignal	Standard till regler enheten.
Lågtemperatur drift	Tillval. Ner till -2° C med omgivande lufttemperatur
Hygrostat	Tillval
Givare	fuktgivare / fuktreglering
Vattenrening	Vattenreningsutrustning typ Omvänd Osmos

Kundanpassning – detta gäller även energi effektiviteten

ABS3 - rotations aerosol principen. en perfekt lösning för många användningsområden. Fruktagler, papperslager, textilproduktion, tryckeriverksamhet, kylrum och träindustrin.



Teknisk data

Modeller	Defensor ABS3 120 / Defensor ABS3 360
Befuktningsskapacitet	1.0...6.5 l/h
Flätkapacitet	280 m/h
Vattentank	0.055 l
Förbrukningseffekt	230 W
Flödestryck (anslutningstryck vatten in)	1...10 bar
Drifttemperatur	+1...35° C, 0...100 % RF (tillval -2° C)

Återförsäljare

SELEKO

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se