

Kondensatavfuktare - transportabel för torkning av byggnader och material



**Rubust rumsavfuktare med stabil konstruktion
som tål aggresiva miljöer**

Kondensatavfuktare

Luftavfuktningssystem som omfattar en serie på 2st aggregat. I-serien är främst framtaget för industriell verksamhet vilket ofta kräver robust konstruktion och som tål aggresivare luft. Användningsområden som bl a byggtorkning, vattenskador och där man vill sänka och torka ut material.

Arbetsområden

Stora mängder vatten som sugts upp av material kan skapa problem med skador på fastigheter och i material. Detta kan innebära att bl a virke slår sig och olika typer av material möglar mm.



Tillbehör & funktion

10m elgummikabel och 2x5m flexibel luftslang för bättre och effektivare luftavfuktning med ställning ingår. Påfyllningsbara gummihjul med stabilt transporthandtag. Utbytbar luftfilter. Automatisk avfrostningssystem för att säkerställa avfuktningens höga effektivitet.

Teknisk Data

Specifikation	I 55 B	I 100 B
Luftomsättning	620 m ³ /h	1100/750 m ³ /h
Effektförbrukning	500 W	500 W
Anslutningsspänning	220...240VAC/50 Hz (10 A säkring)	
Startström /Driftström (A)	18,3/3,6	19,5/6,2
Mått i mm (B x H x L)	540 x 900 x 520	660 x 380 x 628
Vikt	54 kg	95 kg
Temperatursområde	5-35C	5-35°C
Fuktområde	100/35 % RF	
Effekt luftavfuktning *)	970 W	1400 W

*) 0°C förångningstemperatur, 42°C kondensationstemperatur. Med reservation för tekniska förändringar

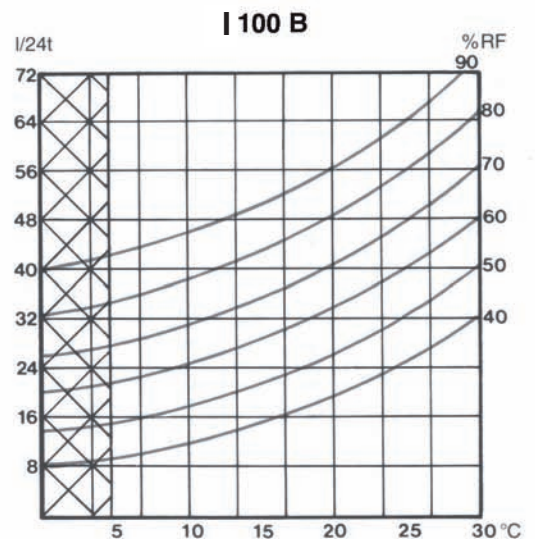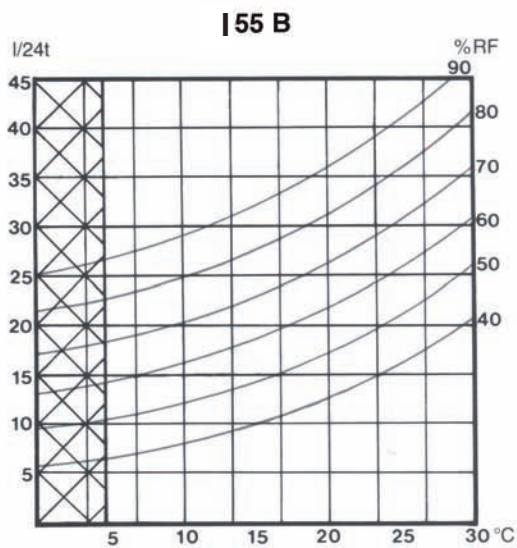

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO

– Avfuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-504 105 60. FAX: 08-504 105 61.

©Seleko AB • 2007-09/ www.seleko.se