

## Ren luft rensar tankarna!

SELEKO'S kompakta luftrenare är avsedd för golv eller takmontage. Aggregatet är utrustat med högeffektiva media-, partikel-, gasfilter och odörelimator. Luftrenarna är lämpliga för kontor, rökrum, barer, väntrum, datarum, butiker, konferenslokaler, frisersalonger, skolmiljöer ex slöjdsalar mm dvs där man har problem med förorenad luft.

## Damm- och rökfri luft!

- Tar bort rökpartiklar och skadliga gaser som förekommer vid rökning.
- Tar bort mögelsporer och pollen.
- Minskar allergiska besvär.
- Mindre nedsmutsning av lokaler, möbler, maskiner etc.
- Ger bättre arbetsmiljö.
- Spar uppvärmningskostnader (mindre ventilationsbehov).
- Framförallt . . .

**Man mår bättre av ren luft.**




- S-950 har en kapacitet från 50 till 1000 m<sup>3</sup> luft per timme.
- Tystgående.
- Enkel installation golv / tak
- Mycket låg energiförbrukning
- **Luftrenaren är testad för tobaksrök**

# Ren luft är ofta den bästa medicinen

Vi vet att ren luft är viktig för människor och vissa maskiner. Ett mediafilter från Seleko kan vara den bästa lösningen på Era problem.

Så arbetar filtret

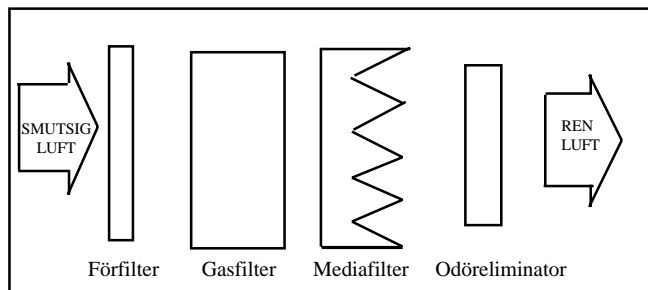

- Förorenad luft sugas in i luftrenaren.
- Luften passerar först ett förfilter för rening av större partiklar.
- Därefter filtreras luften av ett gasfilter.
- Luften passerar sedan igenom ett mediafilter.

*Som option finns även en odörelimator.*

DATA	MODELL S-950
Montage	golv/tak
Flätkapacitet m <sup>3</sup> /h steglöst	50-1000
Mått i mm HxBxDJ	2000 x 700 x 400
Vikt i Kg	160
Antal filter	3 + 1
Elanslutning V	230 V/ 50Hz
Effektförbrukning Watt	565
Ljudnivå dB (A)	45

## Fördelar

- Ren, enkel design gör den lätt att placera i alla rum.
- Högeffektiva – renar luften upp till 99,99% från föroreningar typ tobaksrök.
- Tystgående fläkt med steglös varvtalsreglering.
- Gasfilter och odörelimator hjälper till att eliminera obehagliga lukter och giftiga rökgaser.
- Lätt och enkel att installera.
- Inbyggt motorskydd.
- Låg energiförbrukning

## Skötselråd

- Lämplig intervall för byte av mediafilter är 1ggr/år, förfilter 1-2 ggr/år.
- Gasfilterbyten rekommenderas 1-2 ggr/år

*Not.* Byten av filter varierar beroende på vilken belastning maskinen utsätts för under en viss period.

För rätt dimensionering kontakta Din närmaste återförsäljare

Återförsäljare

Generalagent

**SELEKO**®

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE  
TEL. 08-506 635 00 • FAX 08-506 635 01