


**Befuktarsystem med helt nytt ventilutförande.
Ångproduktion med hög precision utan kondens**

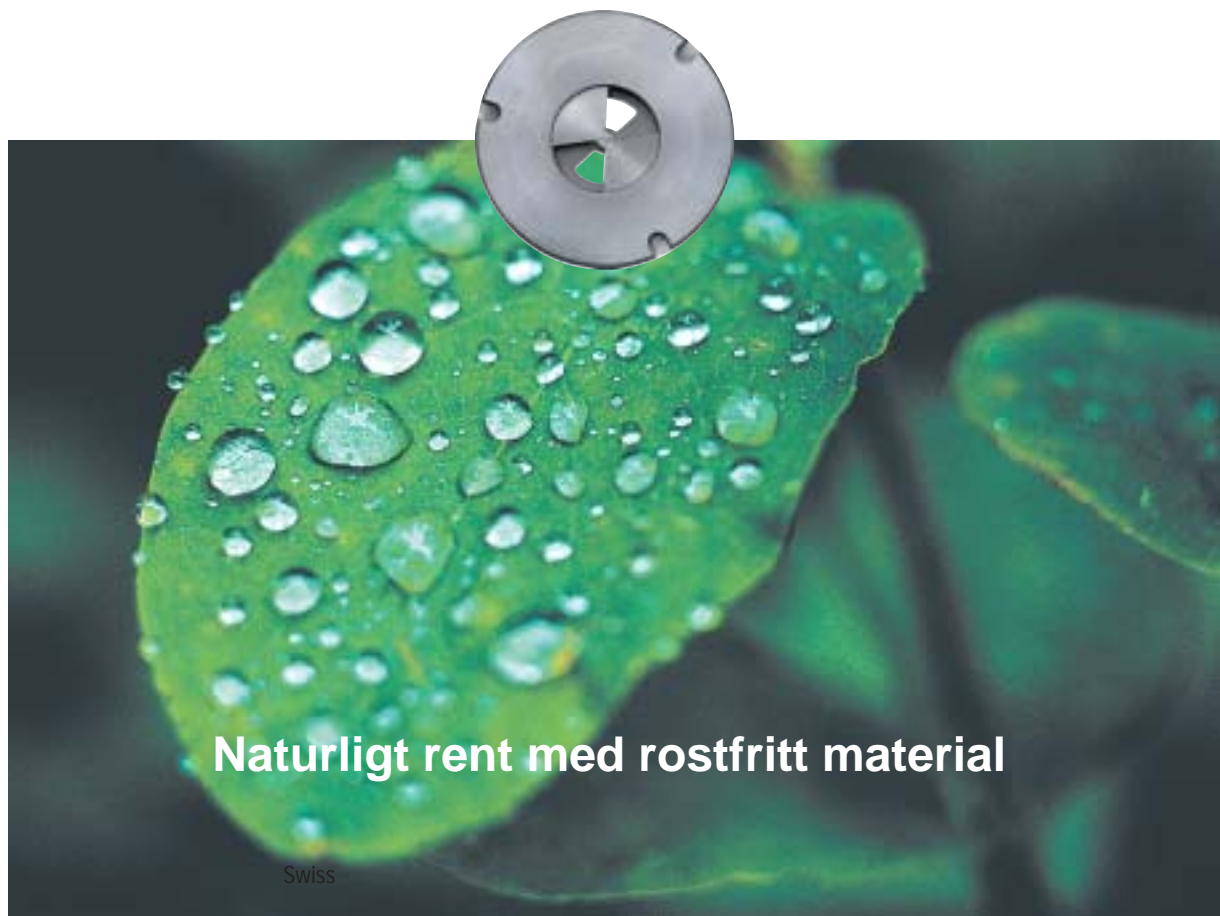

Absolut tät

Ventilens keramiska diskar är en nytvecklade produkt vilken eliminerar svaga punkter på dom traditionella ventilerna. Diskarna är absolut täta, vilket innebär att även när systemet helt stängs av kan ingen ånga tränga igenom ventilhusets sektion. Detta förhindrar kondensationsrisken och ofrivillig ånga läcker in i kanalen. De täta roterande diskarna med en linjär reglering är integrerad i den nya designen av ventilen. Maximal ångproduktion är 250 kg/h per enhet med en maximal primär ventiltryck, p1 av 4.0 bar.

Den optimala lösningen för varje applikation


För ångproduktion i renaste form

Efterfrågan av hygieniska system i industriella miljöer, också luftbefuktare ökar på marknaden. Enligt VDI tabell 6022 är luft definierad som mat.

Resultat av detta är att luftbefuktning hela tiden är hänvisad till en strikt standard. På detta viset vill man säkerställa att användningen av kemiskt additiva ämnen så som antikorrosiva ämnen är harmlösa för hälsan i det kokande vattnet och jämförs med rekommendationer för kemiska, farmaceutiska matvaruindustrin, i sjukhusmiljöer och högteknologiska sektorn.

Ångan som används för luftbefuktning måste vara av högsta renlighetsgrad.

Standarddelar till berörda delar med aspekt till hygien och hälsa måste få större uppmärksamhet och att dessa krav på kvalitén av material som används för vatten/ångsystem i förhållande till kemisk korrosion.

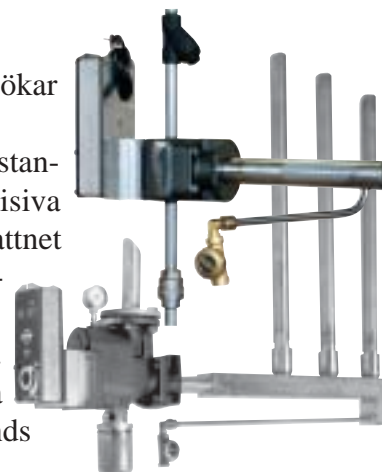

Teknisk data

	Ånganslutningsenhet För max. ångmängd	Esco 5 Upp till 127 kg/g		Esco 10 Upp till 250 kg/h		Esco 20 Upp till 500 kg/h		Esco 30 Upp till 1000 kg/h	
Standard- komponenter	Keramiska rotationsdiskar Reglerventil	7 ventilstorlekar 5-1 till 5-7		10 ventilstorlekar 10-1 till 10-10		4 ventilstorlekar 20-1 till 20-4		4 ventilstorlekar 30-1 till 30-4	
	Ångfördelning byggserie	DR 73 går ej	DL 40	DR 73	DL 40	DR 73	DL 40	DR 73	DL 40 går ej
	Reglerventil Rotations drivanordningar CA 75		●		●				
	CA 150		●	●	●	●	●	●	
	CA 150-S		●	●	●	●	●	●	
	P 10		●	●	●	●	●	●	
	Monteringsset för rör- montering		●	●	●	●	●	●	●
Tillval	Manometer Skala 0 till 2,5 bar			● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	
	Skala 0 till 6 bar			● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	● 1)	
	Kopplingsstycken för flerfaldig infodring av borrhål med rör 2 x ångfördelningsrör Typ 10/ 3 x ångfördelningsrör Typ 10/.				● ●		● ●		

1) Kan upprustas i efterhand. Övriga tekniska data se separat teknisk dokumentation

Generalagent

SELEKO

– Behandlar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-506 63 500. FAX: 08-506 63 500.