

**Anpassad ångbadsmodul med rätt ångmängd
för en önskad behaglig temperatur**



**Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och framför
allt till slutanvändarna.**

SIER är en ny generation av resistiv ångbastu med ånggenerator.

Hållbarhet genom förbättrad design

Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och vatten. Energiförbrukning visas i realtid. Motståndskraftig uppvärmd teknik - inga plastcylindrar som måste bytas.

Tillval för andra är en standard för oss

Integrerad avloppskylning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och larmkontakt. Reglersignal (0-10Vdc) och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschemaläggning. Inbyggd WiFi-fjärråtkomst.

Marknadens kraftfullaste ångluftbefuktare

Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmare med full tillgång av driftparametrar från en enda pekskärm.


Enkel att installera och att starta upp

Unik 7-tums stor pekskärm. 2 enkla intuitiva menyer. WiFi-fjärråtkomst med din telefon eller surfplatta.

Servicevänlig & miljövänlig

Permanent rostfri stålcylder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt behov av reservdelar.

Kompakt ångbad med högteknologiska prestanda

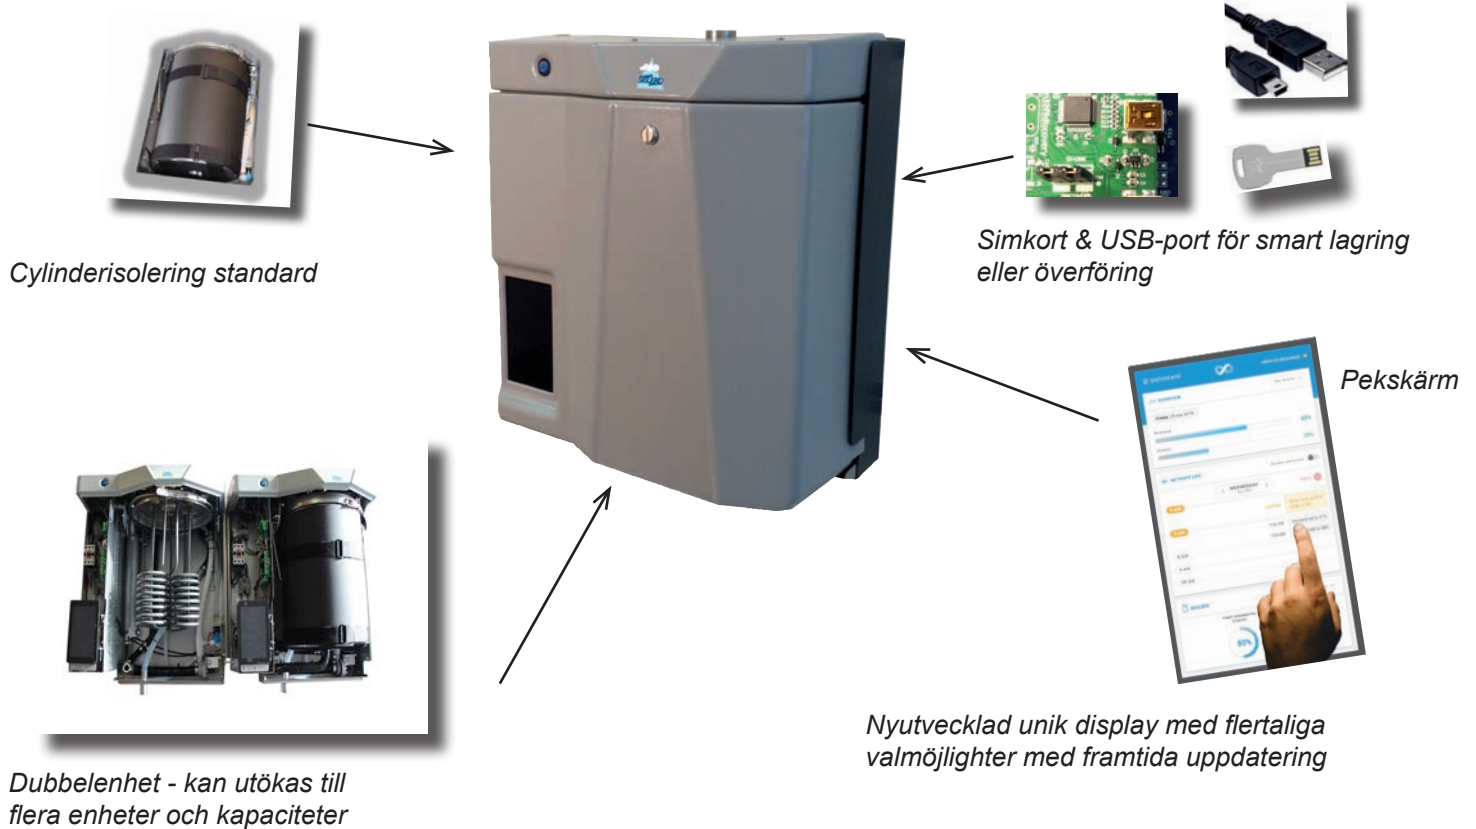

Teknisk data

Upplösning, noggrannhet	Från ±1,0%
Reglering ångproduktion -Aktiv	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Fuktgivare, temperatursgivare	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Intern / extern regulator	Se dokumentation
-Modbus / BackNet	Se dokumentation
-WiFi	Se dokumentation
Tillåten omgivningstemperatur	1-40 °C
Tillåten omgivningsfuktighet	1-75% Rel. fuktighet (ej kondenserad)
Vattenförsörjning -Tillåten vattentryck -Inloppstemperatur -Vattenkvalitet	1-5 bar +3- +40 °C Obehandlat dricksvatten, vatten från ett Omvänd Osmos (kontakta Seleko AB för drift med andra behandlade vatten)

Vattenavlopp -Avloppstemperatur	+60 °C
Vattenanslutning	G 3/4"
Avloppsanslutning	ø 32 mm
Ånganslutning	DN40 (04-09), DN50 (12-22 & 44) DN65 (31 & 62)
Befuktaren mått (hxbxdj) -Lilla chassit (S) -Mellan chassit (M) -Dubbel chassi (2xM)	510 x585x330 (mm) 585x686x432 (mm) 1067x686x432 (x2) (mm)
Befuktarens vikter (netto/i drift) -Lilla chassit 04-17 (S) -Mellan chassit 22-31 (M) -Dubbel chassit 44-62 (2xM)	25 / 38 (Kg) 37 / 56 (Kg) 67/ 112 (Kg)
<p><i>SIER finns i kapaciteter från 4-84 kg/h med olika utföranden för modul- utbyggnad i andra kapaciteter. Övriga tillgängliga anslutningar 1 fas / 3fas för flera olika matarspänningar Kontakta Seleko AB för mer information</i></p>	

För mer information se tekniskdokumentation, bruksanvisning

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO

– Befuktat luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se