

**Ångbefuktare från Seleko - 7" pekskärm - Ren och steril ånga
Förbättrad kalkhantering – Inbyggd kommunikationsverktyg**



Hållbarhet genom förbättrad design

Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och vatten. Energiförbrukning visas i realtid. Motståndskraftig uppvärmd teknik - inga plastcylindrar som måste bytas.

Tillval för andra är en standard för oss

Integrerad avloppskylning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och larmkontakt. Reglersignal (0-10Vdc) och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschemaläggning. Inbyggd WiFi-fjärråtkomst.

Marknadens kraftfullaste ångluftbefuktare

Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmare med full tillgång av driftparametrar från en enda pekskärm.


Enkelt att installera och att starta upp

Unik 7-tums stor pekskärm. 2 enkla intuitiva menyer. WiFi-fjärråtkomst med din telefon eller surfplatta.

Servicevänlig & miljövänlig

Permanent rostfri stålcylder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt behov av reservdelar.

Energibesparande komponenter för högteknologiska prestanda

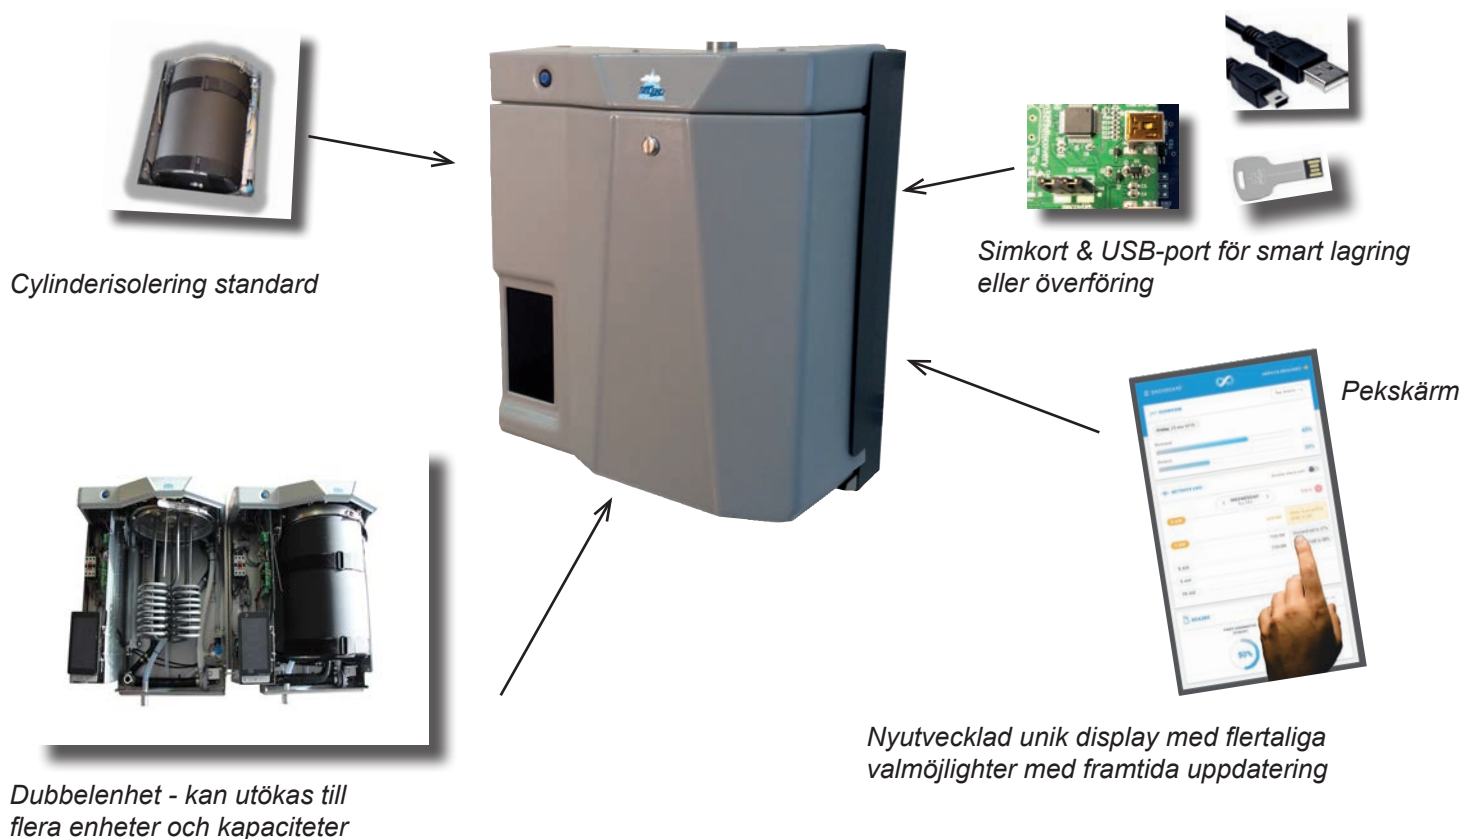

Cylinderisolering standard

Simkort & USB-port för smart lagring eller överföring

Pekskärm

Dubbelenhet - kan utökas till flera enheter och kapaciteter

Nyutvecklad unik display med flertaliga valmöjligheter med framtida uppdatering

Teknisk data

Upplösning, noggrannhet	Från $\pm 1,0\%$
Reglering ångproduktion	
-Aktiv	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Fuktgivare, temperatursgivare	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Intern / extern regulator	Se dokumentation
-Modbus / BackNet	Se dokumentation
-WiFi	Se dokumentation
Tillåten omgivningstemperatur	1-40 °C
Tillåten omgivningsfuktighet	1-75% Rel. fuktighet (ej kondenserad)
Vattenförsörjning	
-Tillåten vattentryck	1-5 bar
-Inloppstemperatur	+3- +40 °C
-Vattenkvalitet	Obehandlat dricksvatten, vatten från ett Omvänd Osmos (kontakta Seleko AB för drift med andra behandlade vatten)

Vattenavlopp	
-Avloppstemperatur	+60 °C
Vattenanslutning	G 3/4"
Avloppsanslutning	ø 32 mm
Ånganslutning	DN40 (04-09), DN50 (12-22 & 44) DN65 (31 & 62)
Befuktaren mått (hxbxdj)	
-Lilla chassit (S)	510 x 585 x 330 (mm)
-Mellan chassit (M)	585 x 686 x 432 (mm)
-Dubbel chassi (2xM)	1067 x 686 x 432 (x2) (mm)
Befuktarens vikter (netto/i drift)	
-Lilla chassit 04-17 (S)	25 / 38 (Kg)
-Mellan chassit 22-31 (M)	37 / 56 (Kg)
-Dubbel chassit 44-62 (2xM)	67 / 112 (Kg)
<i>SIER finns i kapaciteter från 4-84 kg/h med olika utföranden för modul- utbyggnad i andra kapaciteter. Övriga tillgängliga anslutningar 1 fas / 3fas för flera olika matarspänningar Kontakta Seleko AB för mer information</i>	

För mer information se installtionshandbok, seviehandbok

Återförsäljare

Generalagent

SELEKO

– Befuktar luften –

GENOM AKTORIZERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se