

Ångbefuktare från Seleko - 7" pekskärm - Ren och steril ånga  
Förbättrad kalkhantering – Inbyggd kommunikationsverktyg



### Hållbarhet genom förbättrad design

Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och vatten. Energiförbrukning visas i realtid. Motståndskraftig uppvärmd teknik - inga plastcylindrar som måste bytas.

### Tillval för andra är en standard för oss

Integrerad avloppskylning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och larmkontakt. Reglersignal (0-10Vdc) och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschemaläggning. Inbyggd WiFi-fjärråtkomst.

### Marknadens kraftfullaste ångluftbefuktare

Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmare med full tillgång av driftparametrar från en enda pekskärm.

### Enkel att installera och att starta upp

Unik 7-tums stor pekskärm. 2 enkla intuitiva menyer. WiFi-fjärråtkomst med din telefon eller surfplatta.

### Servicevänlig & miljövänlig

Permanent rostfri stålcylder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt behov av reservdelar.

# Specifikation IP54-kapsling

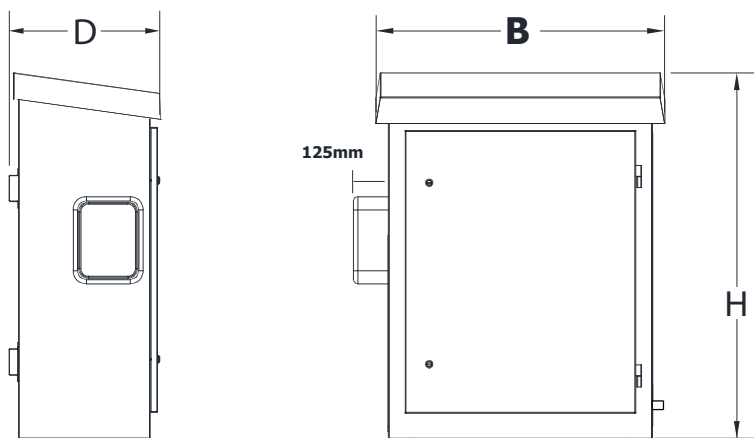


Fig 1 – IP54 kapslingsdimension

Model	Ång-Kapacitet	Cyl + strl.	Ång ansl. + dim.	Dimension			Netto vikt
				B	H	D	
<b>SIER-02</b>	3,1 kg/h	1x small	1x (DN40)	850 mm	1046 mm	420 mm	35 kg
<b>SIER-04</b>	4,5 kg/h	1x small	1x (DN40)	850 mm	1046 mm	420 mm	35 kg
<b>SIER-05</b>	6,8 kg/h	1x small	1x (DN40)	850 mm	1046 mm	420 mm	35 kg
<b>SIER-09</b>	11,4 kg/h	1x small	1x (DN40)	850 mm	1046 mm	420 mm	35 kg
<b>SIER-12</b>	15,9 kg/h	1x medium	1x (DN50)	850 mm	1130 mm	510 mm	45 kg
<b>SIER-17</b>	22,7 kg/h	1x medium	1x (DN50)	850 mm	1130 mm	510 mm	45 kg
<b>SIER-22</b>	29,5 kg/h	1x medium	1x (DN50)	850 mm	1130 mm	510 mm	45 kg
<b>SIER-31</b>	42,3 kg/h	1x medium	1x (DN50)	850 mm	1130 mm	510 mm	45 kg
<b>SIER-44</b>	59,1 kg/h	2x medium	2x (DN50)	1580 mm	1130 mm	510 mm	90 kg
<b>SIER-62</b>	84,1 kg/h	2x medium	2x (DN50)	1580 mm	1130 mm	510 mm	90 kg

För mer information se teknisk dokumentation, bruksanvisning

Generalagent

Återförsäljare



– Befuktat luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.  
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se